

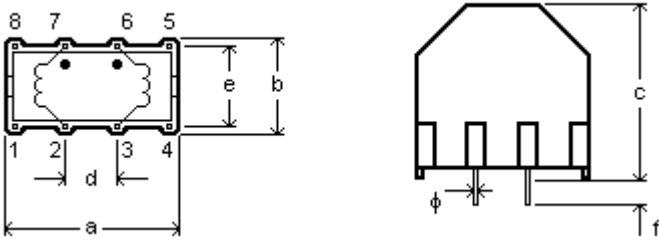



# SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

				<b>PMEC spol. s r.o.</b> nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz		
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER				DATUM / DATE / DATUM		
<b>PMEC 403/Vi 68m 1,0 A</b>				<b>2008-06-25</b>		
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG						
<b>Proudově kompenzované odrušovací tlumivky</b> <b>Current-compensated noise suppression chokes</b> <b>Stromkompensierte Funkentstördrosseln</b>						
ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)						
			a	<b>26,5 max</b>	mm	
			b	<b>18,5 max</b>	mm	
			c	<b>30,5 max</b>	mm	
			d	<b>12,5 ±0,2</b>	mm	
			e	<b>15,0 ±0,2</b>	mm	
			f	<b>3,0 ±0,5</b>	mm	
			g	mm	mm	
			φ	<b>0,6 x 0,6 typ</b>	mm	
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN						
MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN		10 kHz, 50 mV, 25 °C	<b>L<sub>0</sub></b>	<b>68</b>	<b>mH</b>	<b>± 40 %</b>
		< 60 °C	<b>I<sub>N</sub></b>	<b>1,0</b>	<b>A</b>	<b>max</b>
		25 °C	<b>R<sub>DC</sub></b>	<b>425</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN						
JÁDRO CORE KERN	<b>Nanokrystal</b> <b>Nanocrystalline</b> <b>Nanokrystalline</b>	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	<b>40/125/21</b>	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT		
POUZDRO CASE GEHÄUSE	<b>UL94V-0</b>	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG	<b>1500 V<sub>ef</sub>, 50 Hz</b>			
ZALITÍ RESIN VERGUß	<b>UL94V-0</b>	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG	<b>250 V<sub>ef</sub>, 50 Hz</b>			
DRÁT WIRE DRAHT	<b>UL94V-0</b>	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	<b>&lt; 55 °C</b>			
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	<b>50 MΩ, 500 V<sub>DC</sub></b>			

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.  
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.