

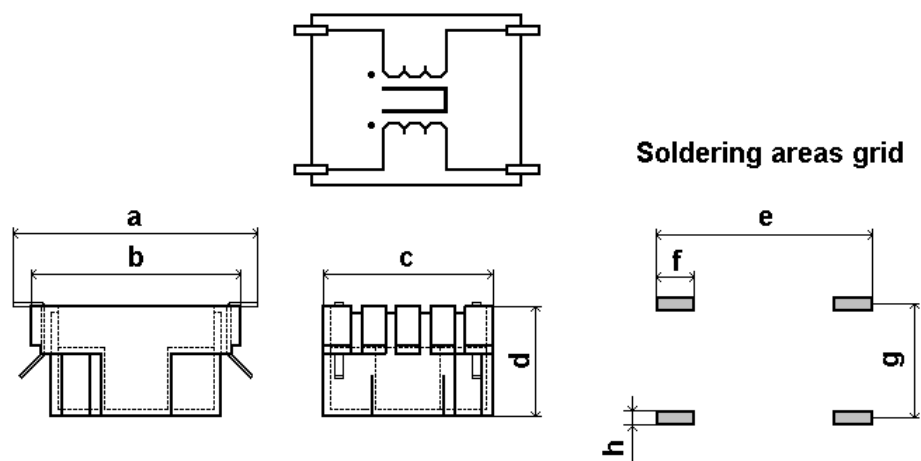



# SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

		<b>PMEC spol. s r.o.</b> nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz				
TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER			DATUM / DATE / DATUM			
<b>PMEC 100/SMD 3m3 1,0 A</b>			<b>2010-09-23</b>			
POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG						
<b>Proudově kompenzované SMD odrušovací tlumivky</b> <b>Current-compensated noise suppression SMD chokes</b> <b>Stromkompensierte SMD Funkentstördrosseln</b>						
ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)						
			a	<b>18,0 ±0,2</b>	mm	
			b	<b>15,4</b>	mm	
			c	<b>12,6</b>	mm	
			d	<b>8,5</b>	mm	
			e	<b>19,0</b>	mm	
			f	<b>3,3</b>	mm	
			g	<b>10,16</b>	mm	
			h	<b>1,3</b>	mm	
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN						
MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN		10 kHz, 50 mV, 25 °C	$L_o$	<b>3,3</b>	<b>mH</b>	<b>-30+40%</b>
		< 60 °C	$I_N$	<b>1,0</b>	<b>A</b>	<b>max</b>
		25 °C	$R_{DC}$	<b>240</b>	<b>mΩ</b>	<b>typ</b>
JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN				SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT		
JÁDRO CORE KERN	<b>R10 K6000w</b>	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	<b>40/125/21</b>			
POUZDRO CASE GEHÄUSE	<b>REFLOW SUITABLE                  PPS                  UL94V-0</b>	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG	<b>1500 V<sub>ef</sub>, 50 Hz</b>			
ZALITÍ RESIN VERGUß	<b>RE 12461 UL94V-0</b>	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG	<b>250 V<sub>ef</sub>, 50 Hz</b>			
DRÁT WIRE DRAHT	<b>P155 IEC317-20</b>	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	<b>&lt; 55 °C</b>			
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	<b>50 MΩ, 500 V<sub>DC</sub></b>			

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.  
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.