


SPECIFIKACE / SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

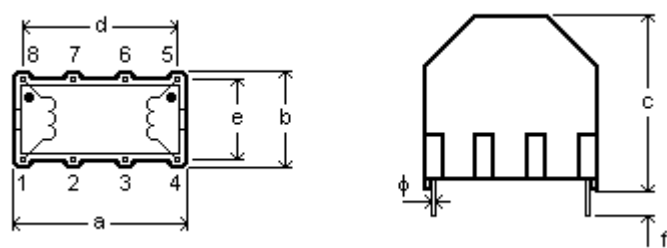
   	<p>PMEC spol. s r.o. nám. Republiky 8, 787 01 Šumperk, Czech Republic Phone 00420 583 216 582 www.pmec.cz info@pmec.cz</p>
---	--

TYPOVÉ OZNAČENÍ / ARTICLE NUMBER / ARTIKELNUMMER	DATUM / DATE / DATUM
--	----------------------

PMEC 104a/Ve 33m 1,0 A	2010-09-23
-------------------------------	-------------------

POPIS / DESCRIPTION / BEZEICHNUNG	
<p>Proudově kompenzované odrušovací tlumivky Current-compensated noise suppression chokes Stromkompensierte Funkentstördrosseln</p>	


ROZMĚRY (ZDOLA) / DIMENSIONS (FROM BELLOW) / ABMESSUNGEN (VON UNTEN)

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 15%;">32,5 max</td> <td style="width: 10%;">mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b</td> <td>18,5 max</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c</td> <td>35,5 max</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">d</td> <td>27,5 ±0,2</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">e</td> <td>15,0 ±0,2</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">f</td> <td>3,0 ±0,5</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">g</td> <td></td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ</td> <td>0,8 x 0,8 typ</td> <td>mm</td> </tr> </table>	a	32,5 max	mm	b	18,5 max	mm	c	35,5 max	mm	d	27,5 ±0,2	mm	e	15,0 ±0,2	mm	f	3,0 ±0,5	mm	g		mm	φ	0,8 x 0,8 typ	mm
a	32,5 max	mm																							
b	18,5 max	mm																							
c	35,5 max	mm																							
d	27,5 ±0,2	mm																							
e	15,0 ±0,2	mm																							
f	3,0 ±0,5	mm																							
g		mm																							
φ	0,8 x 0,8 typ	mm																							

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI / ELECTRICAL PROPERTIES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

MĚŘICÍ PODMÍNKY TEST CONDITIONS MESSBEDINGUNGEN	10 kHz, 50 mV, 25 °C	L_o	33	mH	-30+40%
	< 60 °C	I_N	1,0	A	max
	25 °C	R_{DC}	460	mΩ	typ

JINÉ VLASTNOSTI / OTHER PROPERTIES / ANDERE EIGENSCHAFTEN

JÁDRO CORE KERN	Ferit / Ferrite / Ferrit	KLIMATICKÁ ODOLNOST CLIMATIC CATEGORY KLIMABESTÄNDIGKEIT	40/125/21	SCHVÁLENO APPROVED KONTROLLIERT
POUZDRO CASE GEHÄUSE	UL94V-0	ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ TESTING VOLTAGE PRÜFSPANNUNG	1500 V_{ef}, 50 Hz	
ZALITÍ RESIN VERGUß	UL94V-0	JMENOVITÉ NAPĚTÍ RATED VOLTAGE NENNSPANNUNG	250 V_{ef}, 50 Hz	
DRÁT WIRE DRAHT	UL94V-0	OTEPLENÍ OVERTEMPERATURE ÜBERTEMPERATUR	< 55 °C	
		IZOLAČNÍ ODPOR INSULATING RESISTANCE ISOLATIONSWIDERSTAND	50 MΩ, 500 V_{DC}	

THE CHOKES ARE DESIGNED AND TESTED IN ACCORDANCE WITH EN 60938-1.
 THE CASES ARE OF FLAME-RETARDANT PLASTIC MATERIAL IN ACCORDANCE WITH UL 94V-0.